


CON DISCESA AUTOMATICA, INVERSIONE DI MARCIA, MASCHIATURA, IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE.



€5.560,00

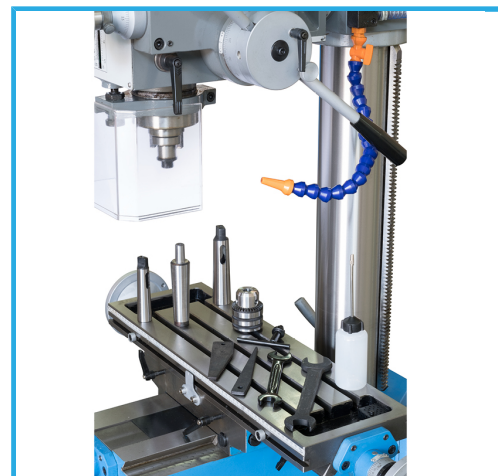

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Capacità di foratura su ghisa con preforo                | Ø 40 mm                    |
| Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr) | Ø 32 mm                    |
| Capacità di fresatura con fresa a inserti                | Ø 80 mm                    |
| Capacità di fresatura                                    | Ø 25 mm                    |
| Capacità di maschiatura                                  | Ø 22 mm                    |
| Cono morse   | CM 4                       |
| Velocità del mandrino                                    | (12) 75 - 3200 rpm         |
| Corsa mandrino   | 130 mm                     |
| Rotazione mandrino                                       | Dx - Sx                    |
| Canotto  | Ø 76 mm                    |
| Colonna  | Ø 115 mm                   |
| Inclinazione testa                                       | ± 60°                      |
| Divisione avanzamento verticale manuale                  | 0.02 mm                    |
| Velocità di discesa                                      | (3) 0,1 - 0,18 - 0,26 mm/g |
| Distanza tra naso macchina e tavola                      | 715 mm                     |
| Distanza asse mandrino - colonna                         | 260 mm                     |
| Dimensioni tavola  | 585 x 190 mm               |
| Cava tavola  | 12 mm                      |
| Corsa longitudinale                                      | 360 mm                     |
| Corsa trasversale  | 250 mm                     |
| Spostamento tavola longitudinale                         | 360 mm                     |
| Spostamento tavola trasversale                           | 250 mm                     |
| Dimensioni base  | 648 x 412 mm               |
| Cava basamento   | 14 mm                      |

### Accessori Inclusi

Mandrino autoserrante 1 - 16 B16  
Attacco mandrino forato CM 4 B16  
Attacco fresa CM 4 Ø 27 mm  
Bussola di riduzione CM 4/3  
Bussola di riduzione CM 3/2  
Oliatori  
Tirante M16  
Chiavi di servizio

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Motore</b>             | 400 V 50 Hz 1,1 - 1,5 kW |
| <b>Dimensioni</b>         | 740 x 790 x 1960 h mm    |
| <b>Peso netto</b>         | 365 kg                   |
| <b>Dimensioni imballo</b> | 825x760x1885 h mm        |
| <b>Peso lordo</b>         | 380,00 kg                |
| <b>Codice EAN</b>         | 8012667295769            |