



MIT MECHANISCHEN GETRIEBE, 3-ACHSEN-ANZEIGE UND SEMI NORTON GETRIEBE. AUSGESTATTET MIT JOYSTICK ZUM EINFÜGEN SCHNELLER...

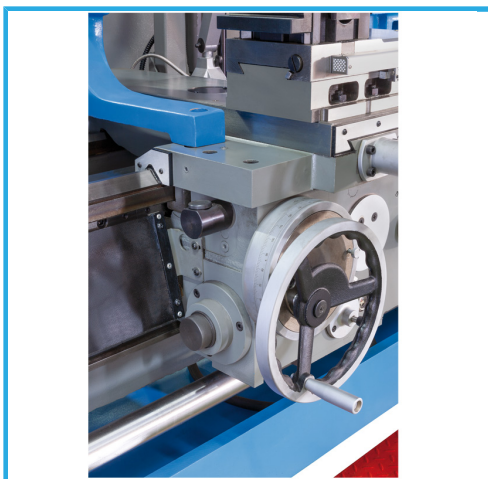

FERVIplus

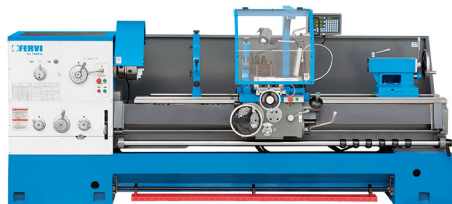

Bohrerhöhe	250 mm
max. Bankdurchmesser	500 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	310 mm
max. Durchmesser an der Nut	720 mm
Werkzeughöhe	32 mm
Abstand zwischen den Bohrern	2000 mm
Stangendurchgang	80 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-8
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	7
Spindeldrehzahl	(12) 36 - 1600 rpm
Längsvorschübe	0,063 - 2,52 mm/giro
Quervorschübe	0,027 - 1,07 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	(22) 1 - 14 mm
Gewinde in Zoll/Inch	(26) 2 - 28 TPI
Reitstockkegel CM	5
Motor	400V 50/60 Hz 7,5 kW
Kältemittelpumpe	400V 50/60 Hz 90 W
Abmessungen	3500 x 1400 x 1500 mm
Nettogewicht	3320 kg
Verpackungsmaße	3500 x 1400 x 1500h mm
Bruttogewicht	3320,00 kg
EAN-Code	8012667376345

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter Ø 250 mm mit 3 unabhängigen
 Backen Plattform Ø 320 mm mit 4 unabhängigen
 Backen Reduzierhülse CM 7/5
 Flansch Ø 400 mm
 Bewegliche Lünette
 Feste Lünette
 2 x Fester Reitstock CM 5
 Rotierender Reitstock CM 5
 Gewindelehre
 Schraubenmutterenschutz
 Revolverschutz
 Spannfutterschutz
 Hinterer Spritzschutz
 Schnellwechsellrevolver Typ C
 Lampe LED
 Kühlsystem
 Turmschutz
 Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung
 Wagengetriebe im Ölbad
 Verstellbare Nivellierfüße