
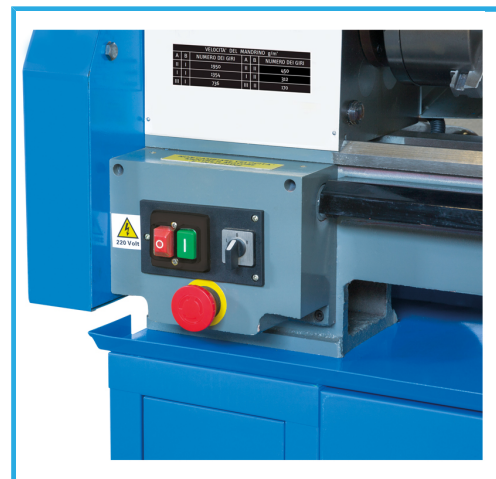


MIT GETRIEBE, KONISCHE SPANNFUTTERAGERN, VERSTELLBAREN  
LEHREN, GESCHÜTZTER MUTTERSCHRAUBE UND  
SPANNFUTTERSCHUTZ MIT...

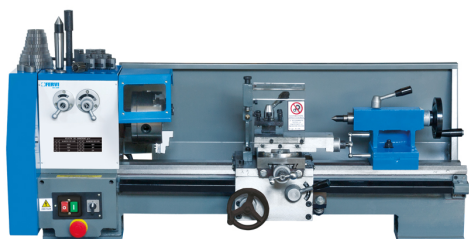

Bohrerhöhe	110 mm
max. Bankdurchmesser	200 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	122 mm
Werkzeughöhe	12 mm
Abstand zwischen den Bohrern	520 mm
Stangendurchgang	20 mm g
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	3
Spindeldrehzahl	(6) 170 - 1950 rpm
Längsvorschübe	0,04 - 0,20 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	0,25 - 3 mm
Gewinde in Zoll/Inch	8 - 48 TPI
Reitstockkegel CM	2
Motor	230 V 50 Hz 0,55 kW
Abmessungen	1080 x 440 x 400h mm
Nettogewicht	130 kg
Verpackungsmaße	1225x565x560 h mm
Bruttogewicht	143,50 kg
EAN-Code	8012667181864

### Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 125 mm  
Mobile Lünette  
Fester Reitstock CM2  
Fester Reitstock CM3  
Gewindelehre  
Schraubenmutterchutz  
Revolverschütz  
Spannfutterschutz  
Hinterer Spritzschutzeinrichtung  
Fester Werkzeugrevolver 12 mm