

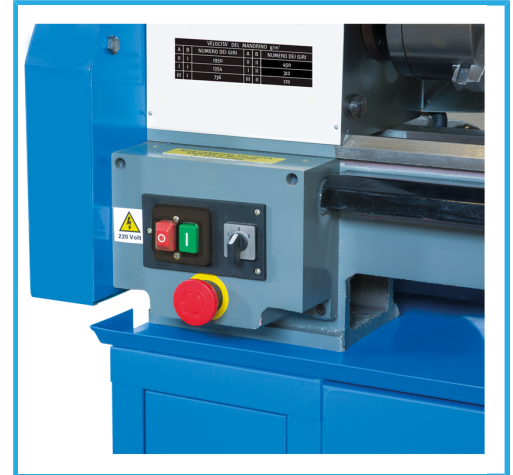


**CAMBIO DE VELOCIDAD POR ENGRANAJES, RODAMIENTOS CÓNICOS  
PARA HUSILLOS, PROTECCIÓN HUSILLO DE AVANCE, PROTECCIÓN...**

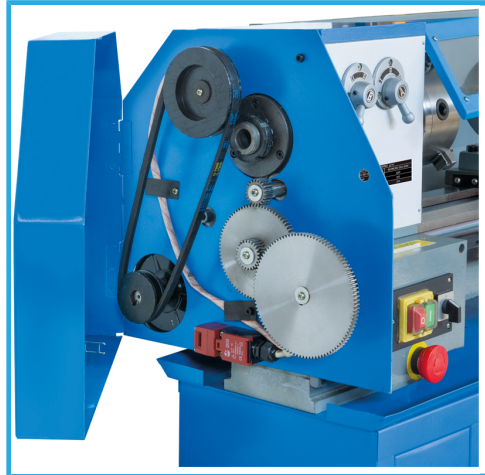

**€2.560,00**

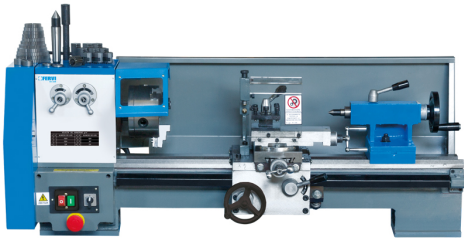

<b>Altura de puntos</b>	110 mm
<b>Diámetro máx. sobre bancada</b>	200 mm
<b>Diámetro máx. en el carro</b>	122 mm
<b>Altura herramienta</b>	12 mm
<b>Distancia entre puntas</b>	520 mm
<b>Paso barra</b>	20 mm
<b>Conicidad paso bara CM</b>	3
<b>Velocidad del husillo</b>	(6) 170 - 1950 rpm
<b>Avances longitudinales</b>	0,04 - 0,20 mm/rev
<b>Roscas métricas</b>	0,25 - 3 mm
<b>Roscas en pulgadas</b>	8 - 48 TPI
<b>Cono Morse contrapunto CM</b>	2
<b>Motor</b>	230 V 50 Hz 0,55 kW
<b>Dimensiones</b>	1080 x 440 x 400h mm
<b>Peso neto</b>	130 kg
<b>Dimensiones de embalaje</b>	1225x565x560 h mm
<b>Peso bruto</b>	143,50 kg
<b>Codigo de barras</b>	8012667181864

### Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 125 mm  
Luneta móvil  
Punto fijo CM2  
Punto fijo CM3  
Reloj de rosca  
Protección husillo de avance  
Protección de seguridad para torreta  
Protección de seguridad para plato  
Protección posterior contra virutas  
Torreta fija para herramientas de 12 mm