


**INVERSIONE DI MARCIA, MASCHIATURA TEMPORIZZATA, IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE.**



**€5.210,00**

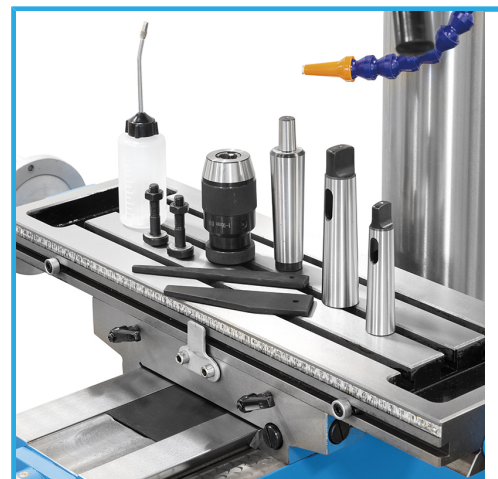

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Capacità di foratura su ghisa con preforo</b>                | Ø 40 mm                  |
| <b>Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)</b> | Ø 32 mm                  |
| <b>Capacità di fresatura con fresa a inserti</b>                | Ø 80 mm                  |
| <b>Capacità di fresatura con fresa cilindrica</b>               | Ø 25 mm                  |
| <b>Capacità di maschiatura</b>                                  | Ø 22 mm                  |
| <b>Cono morse</b>   | CM 4                     |
| <b>Velocità del mandrino</b>                                    | (12) 75 - 3200 rpm       |
| <b>Corsa mandrino</b>   | 130 mm                   |
| <b>Rotazione mandrino</b>                                       | Dx - Sx                  |
| <b>Canotto</b>  | Ø 76 mm                  |
| <b>Colonna</b>  | Ø 115 mm                 |
| <b>Inclinazione testa</b>                                       | ± 60°                    |
| <b>Divisione avanzamento verticale manuale</b>                  | 0.02 mm                  |
| <b>Distanza asse mandrino - colonna</b>                         | 260 mm                   |
| <b>Distanza tra naso macchina e tavola</b>                      | 715 mm                   |
| <b>Dimensioni tavola</b>  | 585 x 190 mm             |
| <b>Cava tavola</b>  | 12 mm                    |
| <b>Spostamento tavola longitudinale</b>                         | 360 mm                   |
| <b>Spostamento tavola trasversale</b>                           | 250 mm                   |
| <b>Dimensioni base</b>  | 648 x 412 mm             |
| <b>Cava basamento</b>   | 14 mm                    |
| <b>Motore</b>   | 400 V 50 Hz 1,1 - 1,5 kW |
| <b>Pompa di refrigerazione</b>                                  | 400v 50 Hz 0.4 KW        |
| <b>Dimensioni</b>   | 740 x 790 x 1960h mm     |

### Accessori Inclusi

Mandrino autoserrante 1 - 16 B16  
Attacco mandrino forato CM 4 B16  
Attacco fresa CM 4 Ø 27 mm  
Bussola di riduzione CM 4/3  
Bussola di riduzione CM 3/2  
Oliatori  
Tirante M16  
Chiavi di servizio

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Peso netto</b>         | 355 kg            |
| <b>Dimensioni imballo</b> | 830x760x1870 h mm |
| <b>Peso lordo</b>         | 381,50 kg         |
| <b>Codice EAN</b>         | 8012667199548     |