



**INVERSIONE DI MARCIA, TAVOLA REVERSIBILE CON MORSA DA 140MM, SISTEMA DI REFRIGERAZIONE.**

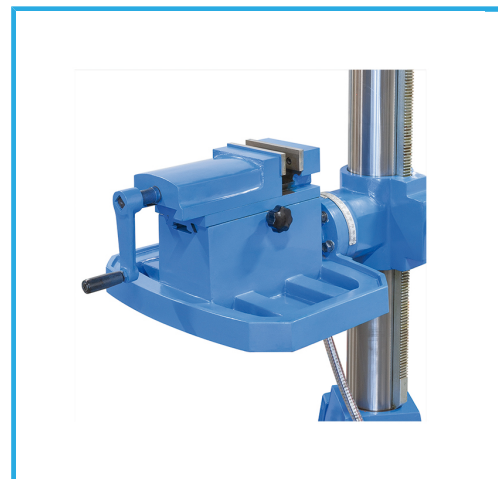

**€7.090,00**

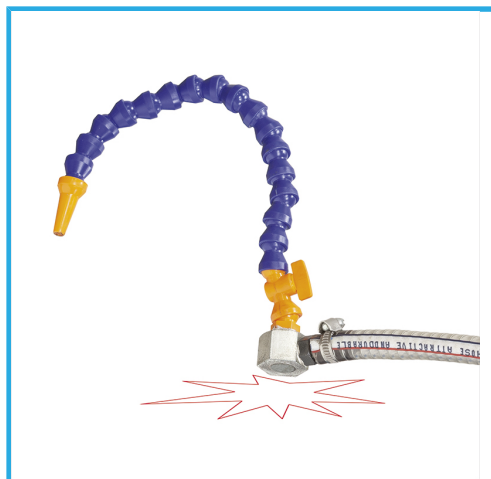

<b>Capacità di foratura su ghisa con preforo</b>	Ø 38 mm
<b>Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)</b>	Ø 32 mm
<b>Capacità di foratura continua</b>	Ø 28 mm
<b>Cono morse</b>	4
<b>Mandrino</b>	1 - 13 mm B16
<b>Velocità del mandrino</b>	100 - 2200 rpm
<b>Corsa del mandrino</b>	130 mm
<b>Canotto</b>	75 mm
<b>Colonna</b>	123 mm
<b>Divisione avanzamento verticale manuale</b>	0,05 mm
<b>Distanza asse mandrino - colonna</b>	300 mm
<b>Distanza tra naso macchina e tavola</b>	50 - 800 mm
<b>Distanza tra naso macchina e base</b>	1220 mm
<b>Dimensione tavola</b>	500 x 380 mm
<b>Cava</b>	14 mm
<b>Inclinazione tavola</b>	±90°
<b>Morsa</b>	125 mm
<b>Dimensioni base</b>	610 x 670 mm
<b>Motore</b>	400 V 50 Hz 1,1 - 1,9 kW
<b>Pompa di refrigerazione</b>	400 V 50 Hz 75 W
<b>Dimensioni</b>	700 x 1100 x 1900 mm
<b>Peso netto</b>	375 kg
<b>Dimensioni imballo</b>	1140x620x2020 h mm
<b>Peso lordo</b>	417,00 kg

### Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 1 - 13mm B16  
Attacco mandrino CM 4 B16  
Bussola di riduzione CM 4/3  
Bussola di riduzione CM 3/2

